

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

InfraSPORT PU 410 / 410 Roll

Разливен полиуретан за спортни системи

InfraSPORT PU 410 - 3 слойна и InfraSPORT PU 410 Roll - 5 слойна

Описание на продукта

InfraSPORT PU 410/410 Roll представлява многослойна система от материали на полиуретанова основа, миксирани и положени върху предварително подготвена основа, формиращи еластично, цветно, безфугово покритие. Системите са предназначени за закрити помещения за спорт и създават гладка и здрава игрална повърхност, отличаваща се с висока способност за пренасяне на динамични натоварвания.

Области на приложение


- Физкултурни салони
- Спортни зали
- Фитнес центрове
- Зали за практикуване на спортни и статични упражнения
- Зали за бойни изкуства
- Цялостно дизайнерско оформление на интериори

Характеристики и предимства

- ✓ Плътено безфугово покритие
- ✓ Избор от цветове по RAL с матов/гланцов финиш
- ✓ Износоустойчива
- ✓ Водонепропусклива
- ✓ Хигиенична и лесна за поддръжка
- ✓ С дълъг експлоатационен живот
- ✓ Редуцира шума
- ✓ Устойчива на разпрашаване
- ✓ Оптимален баланс на сцепление и плъзгане
- ✓ Намалява риска от травми
- ✓ Естетичен вид

InfraSPORT PU 410


3 слойна

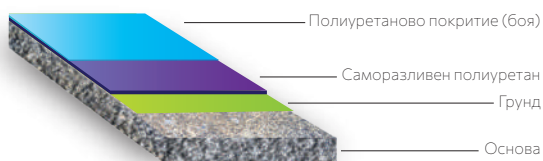

Обща дебелина на системата от 2-4 мм

InfraSPORT PU 410 Roll

5 слойна

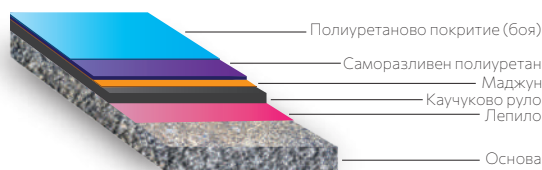

Обща дебелина на системата от 6-12 мм*

* В зависимост от дебелината на каучуковото руло.

Инструкции за полагане

Материалите за системите **InfraSPORT PU 410/410 Roll** се миксират и полагат, съобразно техническите им спецификации върху равна, здрава и обезпрашена основа - бетон, замазка, мозайка. Тя трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Когато се полага върху съществуваща стара настилка същата трябва да бъде шлайфана и/или бластирана. Полагането и предварителната подготовка на основата задължително се извършват от обучени специалисти. Съответната система се препоръчва спрямо потребностите и изискванията за експлоатация на помещението. За по-добра адхезия и дълготрайност на покритието се препоръчва полагане на подходящ праймер/грунд.

Готовност за ползване

Времето на съхнене зависи от температурата и дебелината на съответните слоеве. Пълно химическо свързване и набиране на якост на готовото покритие 7 дни при 20°C.

Поддръжка

Настилната **InfraSPORT PU 410/410 Roll** е лесна за поддръжка. Необходимо е само редовно влажно почистване с моп и разтвор на универсален почистващ препарат във вода. Да не се използват киселинни разтворители и препарати на петролна основа. Да не се използват обувки с неподходящи подметки като шпайкове, бутонки и токчета.

Описание на система I

InfraSPORT PU 410 представлява 3-слойна система, която се прилага при здрава, гладка и равна бетонова повърхност. Първият етап се състои в полагане на висококачествен епоксиден грунд с цел осигуряване на отлична адхезия към бетона преди нанасяне на последващи полиуретанови покрития. Следва нанасяне на двукомпонентно еластично полиуретаново покритие на един или няколко слоя. След което се запечатва с цветно защитно покритие (боя) на полиуретанова основа InfraFLOOR PU Top Coat - износоустойчиво и високоустойчиво на натоварване.

Описание на система II

InfraSPORT PU 410 Roll представлява 5-слойна система, която се препоръчва при относително неравни основи като стара замазка, мозайка. Върху предварително подготвена основа посредством двукомпонентно свързващо вещество (лепило) чрез залепяне се полага каучуково руло, с необходимата дебелина. Следва полагане на второ свързващо вещество (лепило) Madjун, притежаващо индустриална здравина и създаващо здрава връзка между двата слоя. Последна стъпка е запечатване с цветно защитно покритие (боя) на полиуретанова основа InfraFLOOR PU Top Coat - износоустойчиво и високоустойчиво на натоварване.